




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتورهای کولری دوسرعه اسپلیت فاز

الکتروموتورهای کولری اسپلیت فاز (SP)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

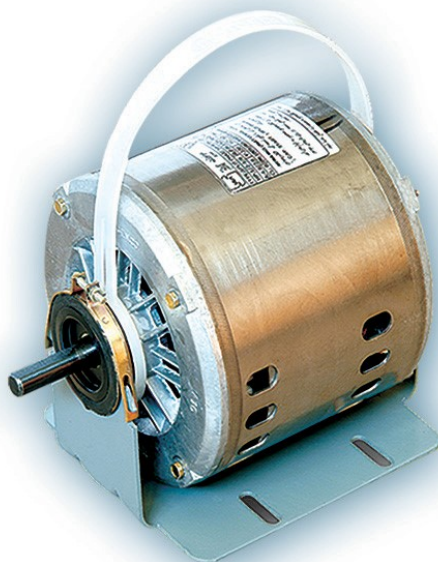

SP 56-4/6 1

0.187/0.062	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/12 / 1/4	قدرت خروجی (HP)
2.86/1.05	جریان نامی (A)	1425/950	سرعت در بار نامی (RPM)
0.655/0.57	ضریب قدرت	1.25/0.62	گشتاور نامی (N.M)
1.92	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	6.18	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.001883	ممان اینرسی (Kg.m ²)	2.32/2.82	گشتاور شکست/گشتاور نامی
		1	تعداد فاز