




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتورهای اسپلیت فاز پمپ سیرکولاتور

الکتروموتورهای تک فاز اسپلیت فاز ویژه پمپ سیرکولاتور، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

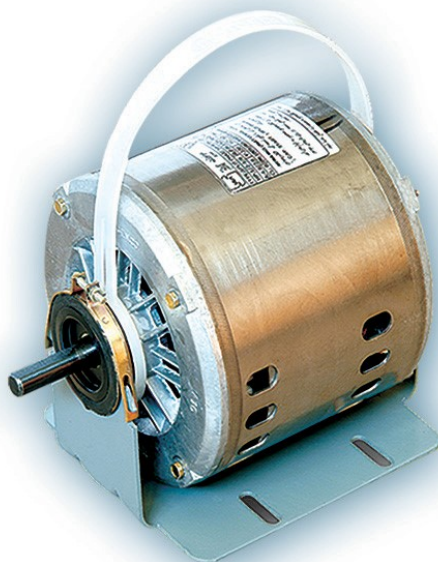

SP 56-4A

0.124	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/6	قدرت خروجی (HP)
2	جریان نامی (A)	1425	سرعت در بار نامی (RPM)
0.612	ضریب قدرت	0.83	گشتاور نامی (N.M)
1.9	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	6.35	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.001581	ممان اینرسی (Kg.m ²)	2.38	گشتاور شکست/گشتاور نامی
		1	تعداد فاز