




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتور کولری دو سرعته خازن دائم - خازن استارت

الکتروموتورهای کولری خازن دائم خازن استارت (CRS)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

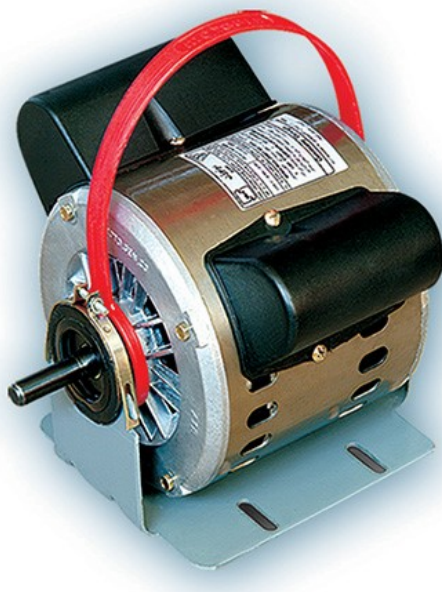

CRS 56-4/7

0.187/0.062	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/12 / 1/4	قدرت خروجی (HP)
1.58/0.74	جریان نامی (A)	1425/950	سرعت در بار نامی (RPM)
0.97/0.95	ضریب قدرت	1.25/0.62	گشتاور نامی (N.M)
1.68	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	3.5	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.00172	ممان اینرسی (Kg.m ²)	2.1/2.25	گشتاور شکست/گشتاور نامی
400/400	ولتاژ خازن دائم (V)	12/6	ظرفیت خازن دائم (μF)
250	ولتاژ خازن استارت (V)	15	ظرفیت خازن استارت (μF)
		1	تعداد فاز