




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتور کولری دو سرعته خازن دائم - خازن استارت

الکتروموتورهای کولری خازن دائم خازن استارت (CRS)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

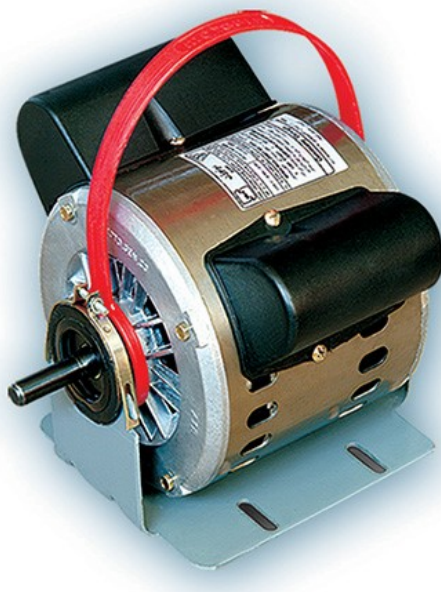

CRS 56-4/8

0.25/0.083	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/9 / 1/3	قدرت خروجی (HP)
2/0.9	جریان نامی (A)	1425/950	سرعت در بار نامی (RPM)
0.98/0.96	ضریب قدرت	1.67/0.83	گشتاور نامی (N.M)
1.6	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	4	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.00215	ممان اینرسی (Kg.m ²)	2.26/0.97	گشتاور شکست/گشتاور نامی
400/400	ولتاژ خازن دائم (V)	16/8	ظرفیت خازن دائم (μF)
250	ولتاژ خازن استارت (V)	20	ظرفیت خازن استارت (μF)
		1	تعداد فاز