




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتور کولری دو سرعته خازن دائم - خازن استارت

الکتروموتورهای کولری خازن دائم خازن استارت (CRS)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

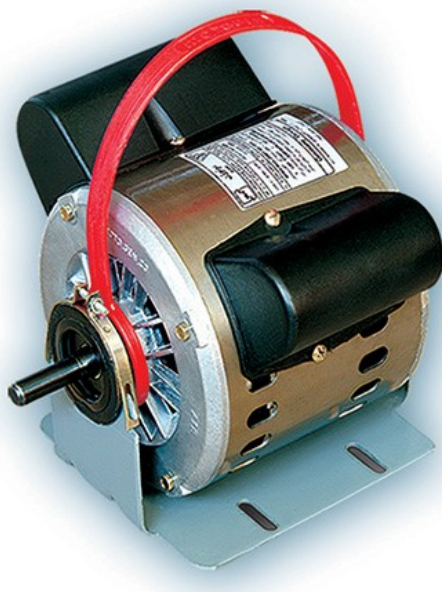

CRS 56-4/9

0.37/0.124	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/6 / 1/2	قدرت خروجی (HP)
2.9/1.18	جریان نامی (A)	1425/950	سرعت در بار نامی (RPM)
0.95/0.97	ضریب قدرت	2.5/1.25	گشتاور نامی (N.M)
1.52	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	3.44	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.002557	ممان اینرسی (Kg.m ²)	2.2/1.76	گشتاور شکست/گشتاور نامی
400/400	ولتاژ خازن دائم (V)	20/10	ظرفیت خازن دائم (μF)
250	ولتاژ خازن استارت (V)	25	ظرفیت خازن استارت (μF)
		1	تعداد فاز