




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتور کولری دو سرعته خازن دائم - خازن استارت

الکتروموتورهای کولری خازن دائم خازن استارت (CRS)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

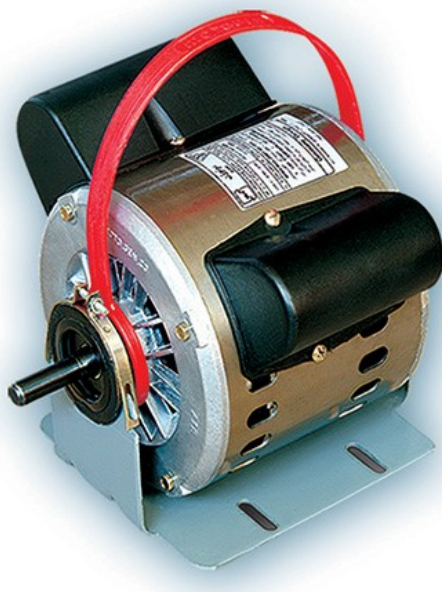

CRS 56-4/10

0.55/0.18	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/4 / 3/4	قدرت خروجی (HP)
3.68/1.69	جریان نامی (A)	1425/950	سرعت در بار نامی (RPM)
0.99/0.97	ضریب قدرت	3.75/1.87	گشتاور نامی (N.M)
1.53	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	3.2	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.003324	ممان اینرسی (Kg.m ²)	1.6/1.25	گشتاور شکست/گشتاور نامی
400/400	ولتاژ خازن دائم (V)	25/12.5	ظرفیت خازن دائم (μF)
250	ولتاژ خازن استارت (V)	30	ظرفیت خازن استارت (μF)
		1	تعداد فاز