




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

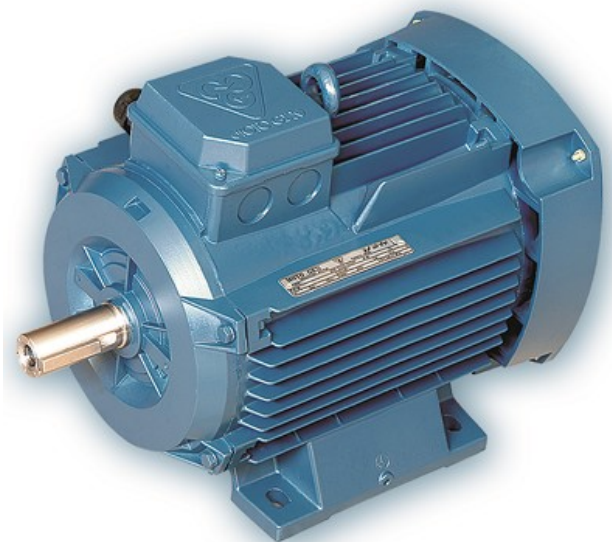

90L2A

اندازه فریم	90L	قدرت خروجی (KW)	1.5
قدرت خروجی (HP)	2	ولتاژ نامی (V)	380Y/Δ220
سرعت در بار نامی (RPM)	2830	جریان نامی (A)	3.3Y/Δ5.7
گشتاور نامی (N.M)	5.06	راندمان (%)	80
ضریب قدرت	0.87	جریان راه اندازی/جریان نامی	5.9
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	2.3	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.6
ممان اینرسی (Kg.m ²)	0.001483	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	13.3
تعداد فاز	3		