




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

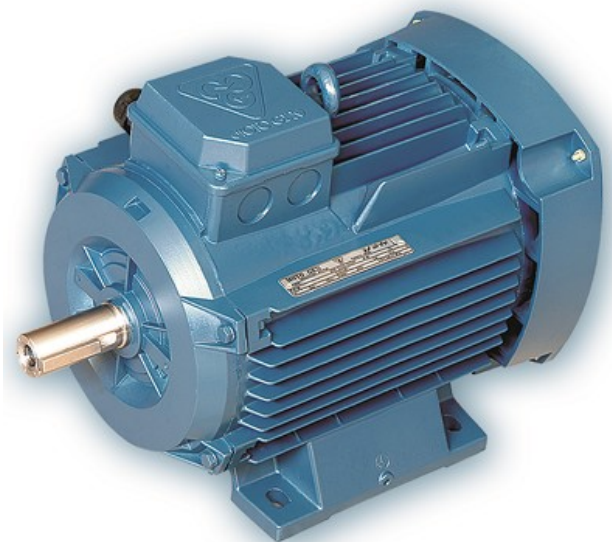

112M2

KALATEK.COM

اندازه فریم	112M	قدرت خروجی (KW)	4
قدرت خروجی (HP)	5.5	ولتاژ نامی (V)	660Y/Δ380
سرعت در بار نامی (RPM)	2895	جریان نامی (A)	4.75Y/Δ8.2
گشتاور نامی (N.M)	13.2	راندمان (%)	86
ضریب قدرت	0.86	جریان راه اندازی/جریان نامی	7.1
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	2.6	گشتاور شکست/گشتاور نامی	3.4
ممان اینرسی (Kg.m ²)	0.005326	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	27
تعداد فاز	3		