




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

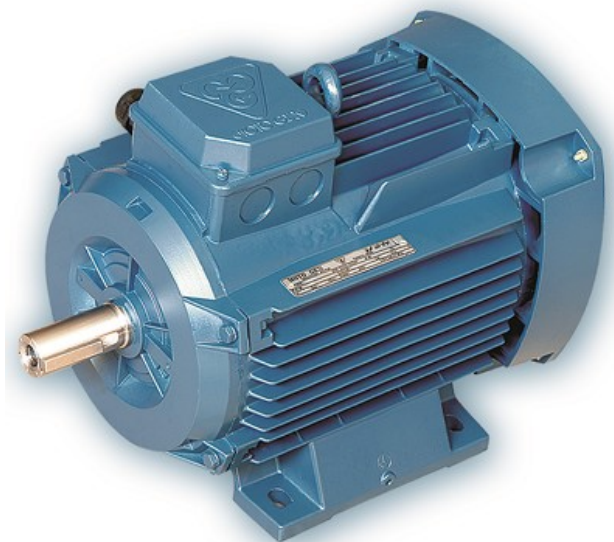

132M2B

KALATEK.COM

اندازه فریم	132M	قدرت خروجی (KW)	7.5
قدرت خروجی (HP)	10	ولتاژ نامی (V)	660Y/Δ380
سرعت در بار نامی (RPM)	2905	جریان نامی (A)	8.8Y/Δ15.2
گشتاور نامی (N.M)	24.65	راندمان (%)	88
ضریب قدرت	0.85	جریان راه اندازی/جریان نامی	7.2
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	2.8	گشتاور شکست/گشتاور نامی	3.2
ممان اینرسی (Kg.m ²)	0.014361	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	44.9
تعداد فاز	3		